
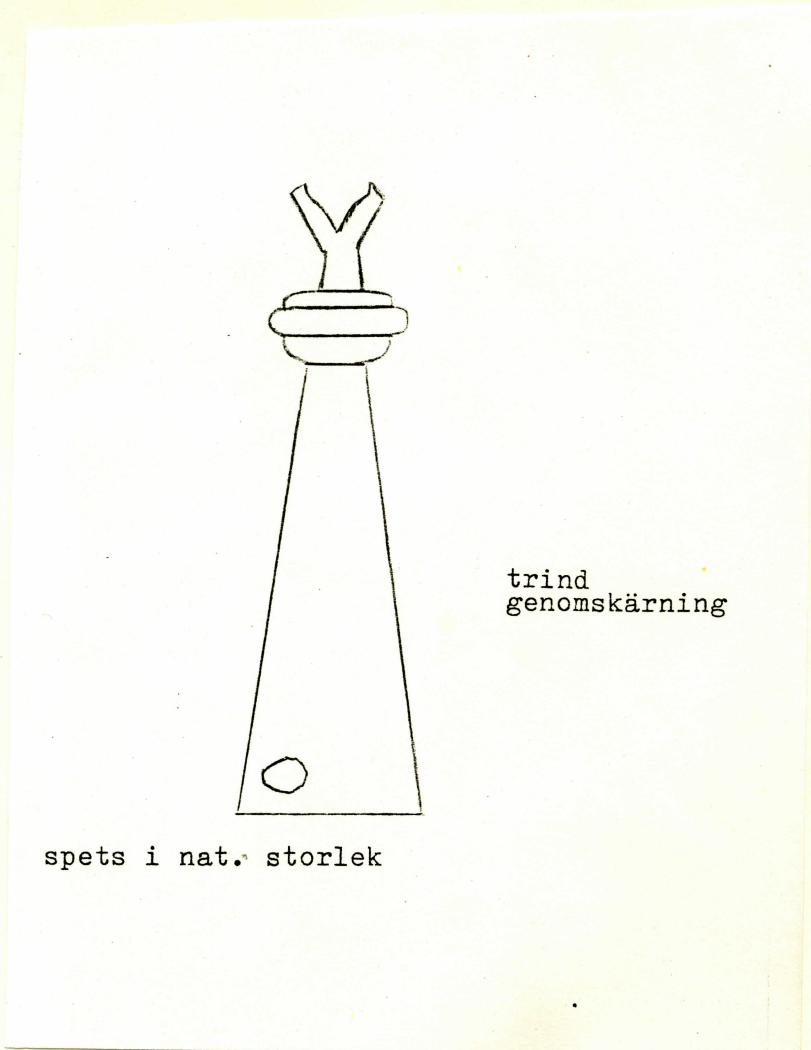


ST nr 13:624,2

kejserligt ryttarstandar eller ryttarfana.

- 1) duk, inre sidan, fragment av ryttare på vit häst, stående på grön mark; yttre sidan, fragment av kejsarkrona; dukens höjdmått taget nedifrån c. 0,4 m (max. bev.), dukens största bevarade breddmått c. 0,32 m; av karminröd europeisk sidendamast i dubbelt lager. Dukens båda tygsidor, är med ljus, grov silkestråd, hopsydda i en gles vertikal söm, längs stångsidekanten. Teknik är målning och frans.
- målning, i svartkonturerat guld - kejsarkronan; i olika toner av gult och beige - delar av ryttarens klädsel; i grönt med gulvita markeringar - mark, sadeltäcke, hindertyg, sadelgjord; i olika toner av vitt - hästen och glansdagrar på ryttarens rustning, pärlor och glansdagrar på kronan; i grönt på guldbotten - ädelstenar på kronan.
- frans, 0,03 m bred frans av karminrött silke, 0,42 m lång, bevarad (se foto), har ursprungligen troligen varit fästad nedtill på duken och runt stängen.
- tillstånd 1984, duken bevarad i 3 stora fragment och 5 smärre, separat frans, samt 2 fragment av band. Yttre sidan består av ett stort fragment, inre sidan av två.
- 2) fästning, dukfragmenten var vid undersökningen 1984 vårdslöst fastknutna vid stängen. Av ursprunglig fästnanordning är svårt att finna säkra spår. 4 ojämnt placerade spikhål 0,034 - 0,417 m från topp, kan vara sekundära. Av fästnanordningens band återstår: dels, 0,012 m brett 0,195 m långt band av gult ? silke (se foto), dels, 0,019 m brett 0,515 m långt (2 st.) av ursprungligen rött silke (se foto).
- 3) stång, stängen är 0,436 m uppifrån sammansatt av 2 standarstänger, med hjälp av järnskenor och ståltråd.
- A. övre partiet, trind genomskärning, 0,436 m lång; diam. upp- och nedtill: 0,0247 - c. 0,027 m; förstärkt med 3 längsgående, infällda järnskenor:
- 1) 0,1 - 0,436 m (varav 0,12 m nedtill saknas), fästad med 4 järnspikar
 - 2) 0,103 - 0,436 m fästad med 4 järnspikar (varav 3 översta saknas)
 - 3) 0,115 - 0,436 m (varav 0,11 m nedtill saknas), fästad med 3 järnspikar;
- rödmålad; av ask ?
- B. 8-kannelerad, grepp och nedom greppet trind genomskärning, mått tagna uppifrån: 1,578 (kanneleringens nedre begränsning) - 1,59 (greppets övre begränsning) - 1,71 (greppets nedre begränsning) - 1,971 m; diam. upp- och nedtill: 0,031 - 0,048 (ovan greppet) - 0,038 (greppet) - 0,052 (nedom greppet) - 0,51 m; stängen förstärkt med 4 längsgående, konkava järnskenor i varannan kannelyr, mått tagna uppifrån:
- | | | | | | | |
|----|---------|-------|--------|-----|---------------|----------------|
| 1) | 1,675 m | lång, | fästad | med | 22 järnskenor | |
| 2) | 1,677 | " | " | " | 22 | och 1 järnspik |
| 3) | 1,611 | " | " | " | 17 | " 2 " |
| 4) | 1,573 | " | " | " | 21 | " |
- i skarvstället ytterligare 2 förstärkande järnskenor 0,082 resp. 0,117 m långa, samt 1 järnsprint 0,049 m lång; 0,7 och 1,085 m nedifrån genomgående skruvar (fäste för försvunnen löparten); 0,49 m nedifrån genomgående hål (efter ursprunglig lägre placering av löparten); runt stängen 0,04 m brett järnband med järnögla om 0,023 m diam. och däri bärring om 0,034 m diam. (se foto); nedtill kraftiga, längsgående sprickor; målad rödororange; av gran; nedtill rakt avtagen och grovt tillyxad.
- 4) spets, avbruten, av järn, 0,085 m lång (se avbildn. i nat. storlek och foto).
- 5) märkning, på stängen fastbunden vaxduksetikett med påskrift: "63 mv"; nedom greppet fragment av fastklistrad pappersetikett; direkt på stängen skrivet med tusch: "ST 13:624,2".

sorgflor, kring stängen vid spetsens nederdel, är knutet rest av sorgflor, av svart sidencrepe. Ädarna 0,08 resp. 0,06 m långa (se foto).

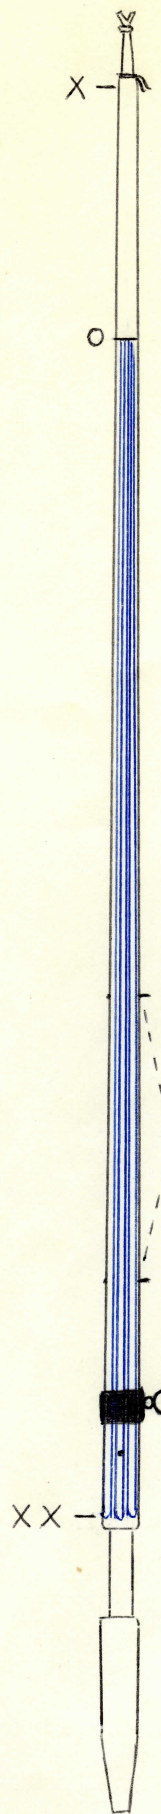

skruvar för fäste av löparten

skala 1:10
 X här börjar järnskenorna
 XX " slutar "
 O stängen avbruten

genomgående hål

XX

trind
genomskärning

spets i nat. storlek