


ST nr 18:75a
standarstång.

- 1) duk, av duken intet annat spår än 4 spikhål, belägna 0,31 - 0,32 m från topp, efter dess fästade nedtill. Om dukens placering vittnar även stångens övre 0,36 m omålade parti.
- 2) fästning, se ovan.
- 3) stång, standarstång, trind genomskärning med 8 kannelyrer utskurna från 0,36 m uppifrån till greppet, mått tagna uppifrån: 0,36 (kanneleringens övre begränsning) - 2,186 (kanneleringens nedre och greppets övre begränsning) - 2,33 (greppets nedre begränsning) - 3,024 m; diam. upp- och nedtill: 0,026 - 0,067 (ovan greppet) - 0,0494 (greppet) - 0,069 (nedom greppet) - 0,032 m; stången förstärkt med 4 längsgående järnskenor på varannan kannelyrås, mått tagna uppifrån:
 - 1) 0,51 - 1,672 m fästad med 11 järnspikar (varav 2 saknas)
 - 2) 0,51 - 1,622 " " 11 " " " 3 " 0,357 m
 - 3) 0,51 - 1,664 " " 11 " " " " " 0,357 m
upptill bortbrutet.
 - 4) 0,51 - 1,675 m fästad med 11 " " 2 "
1,697 - 2,107 m uppifrån 0,41 m lång löparten, fästad upp- och nedtill med vardera 1 järnskruv med kupigt huvud, runt stången gående 0,022 m brett järnband, med järnögla om 0,0205 m diam., i vilken är fästad bärring om 0,048 m diam. (se foto); 0,56 m uppifrån genomgående, grov järnspik; upptill på greppet nötningsskada; rödorangemålade; av furu; upptill rakt avtagen och 0,2 m långt parti uppfläkt, nedtill ursprunglig avslutning.
- 4) spets, saknas.
- 5) märkning, på greppet fastklistrad pappersetikett med påskrift: "No 23. Danskt Standar taget under konung Eric XIVs Regering"; 0,395 m nedifrån inristat "XV" (se foto); direkt på stången skrivet med tusch: "ST 18:75a".

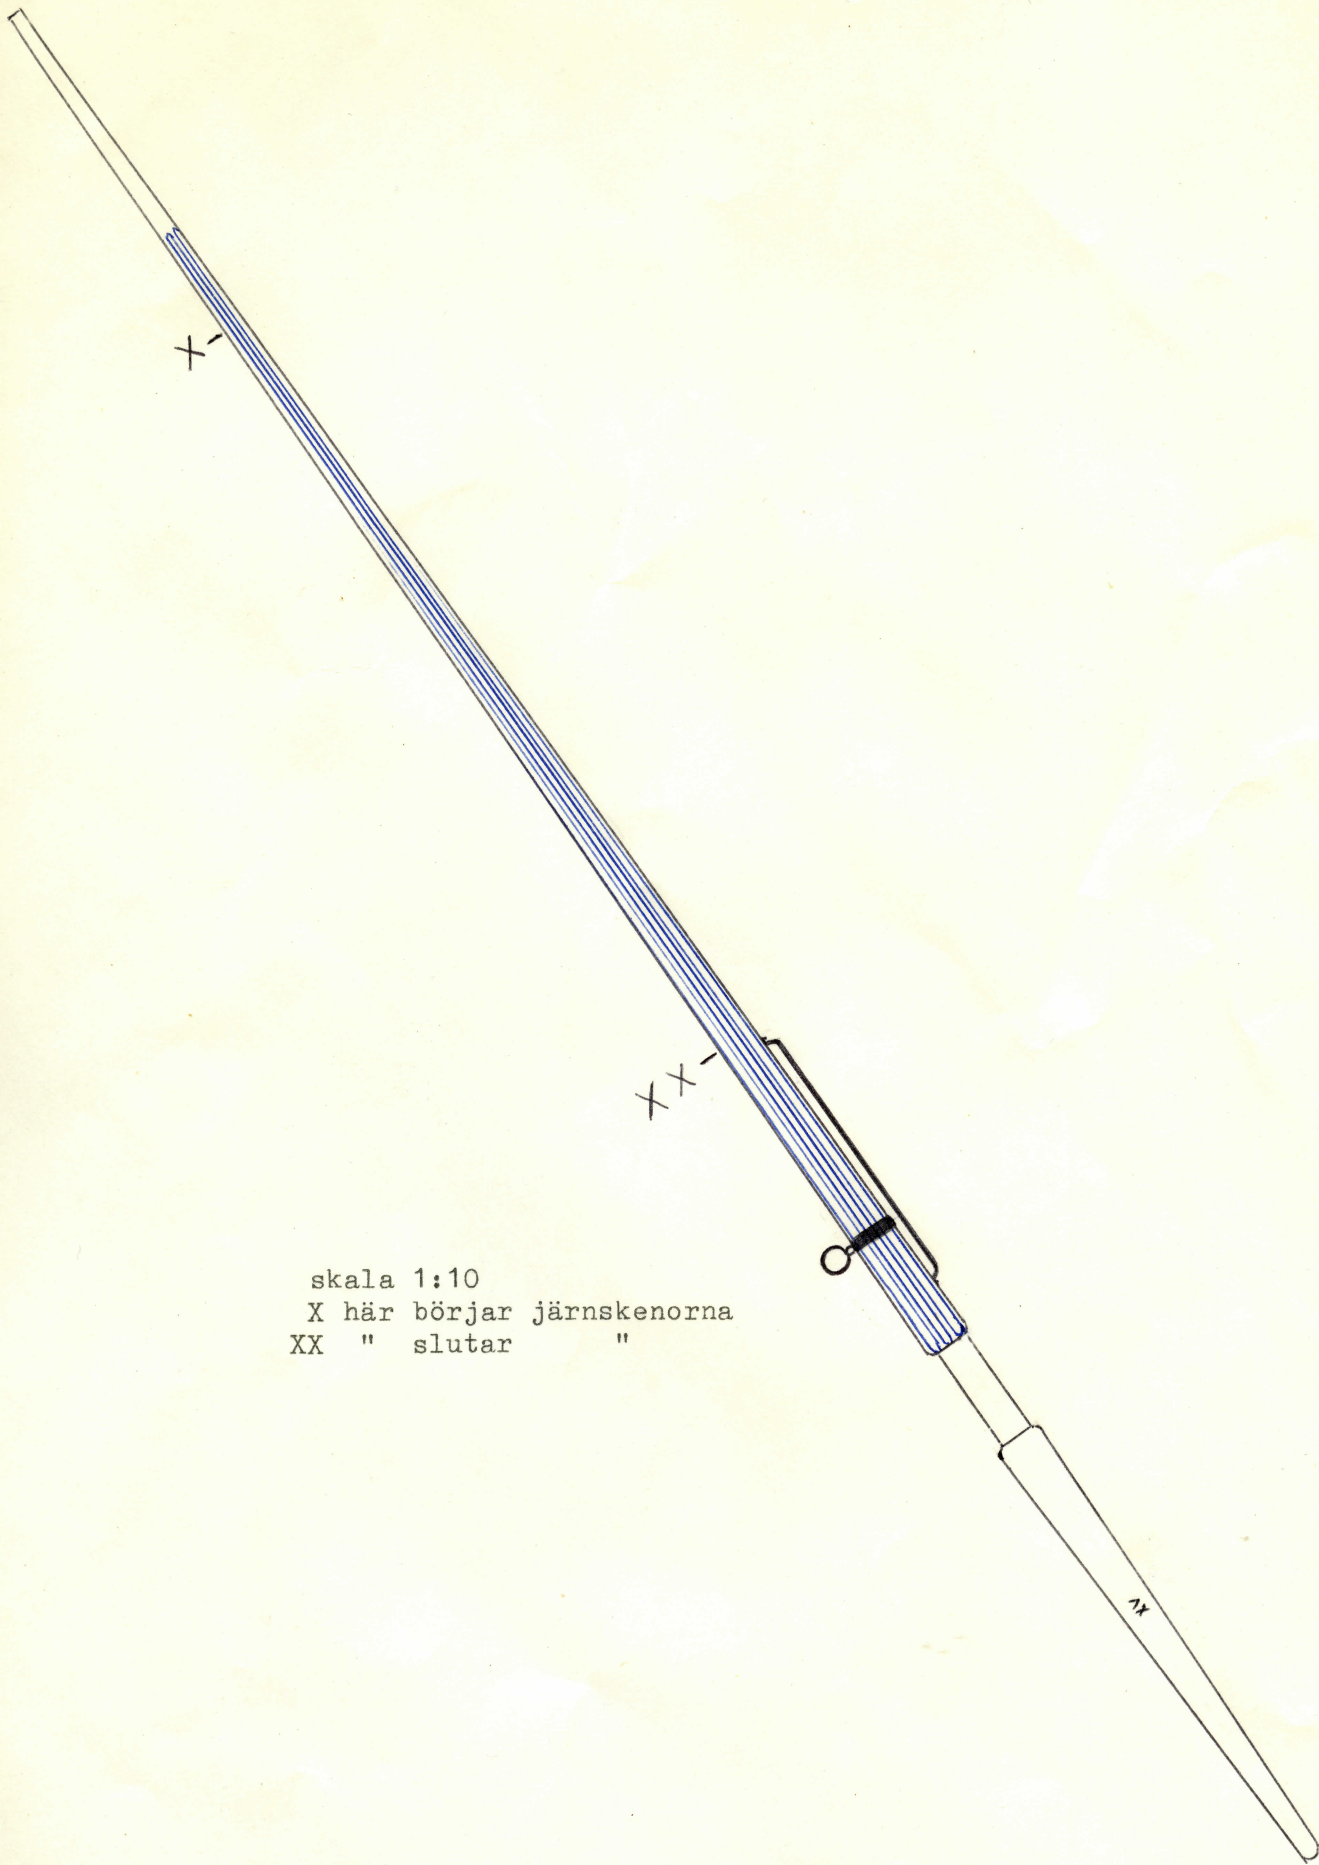

skala 1:10
X här börjar järnskenorna
XX " slutar "