




VEILEDNING


i bruk og stell av

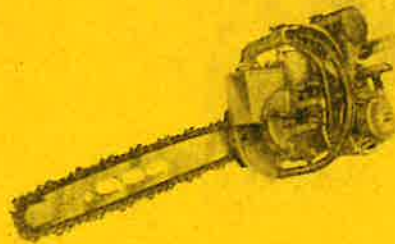

JO-BU JUNIOR

Handwritten signature or mark


Før demontering av svinghjulet begynner, må stemplet låses ved hjelp av den bolt for låsing av stempel som leveres sammen med motorsagen.

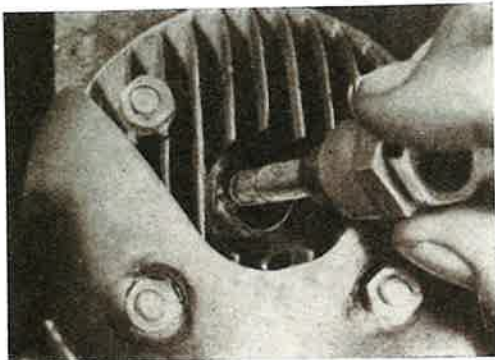

4. PUSS OG JUSTERING AV TENNSTIFTENE



Etter at starter, starthjul og mutter for svinghjul er fjernet, skrues avdrageren fast på starthjulets plass med starthjulets skruer.

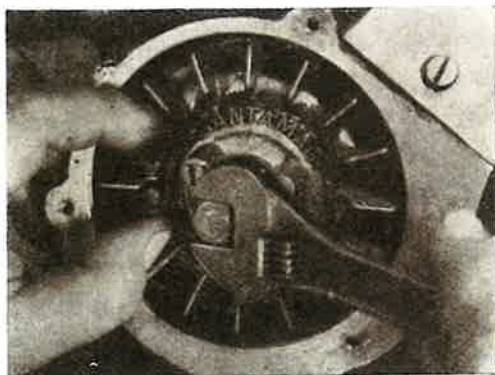

Ved å skru på avdragerens toppskrue med en skiftnøkkel løftes svinghjulet av.